


## K285, Leuggern IO, Strassensanierung und Instandstellung Gotenbach

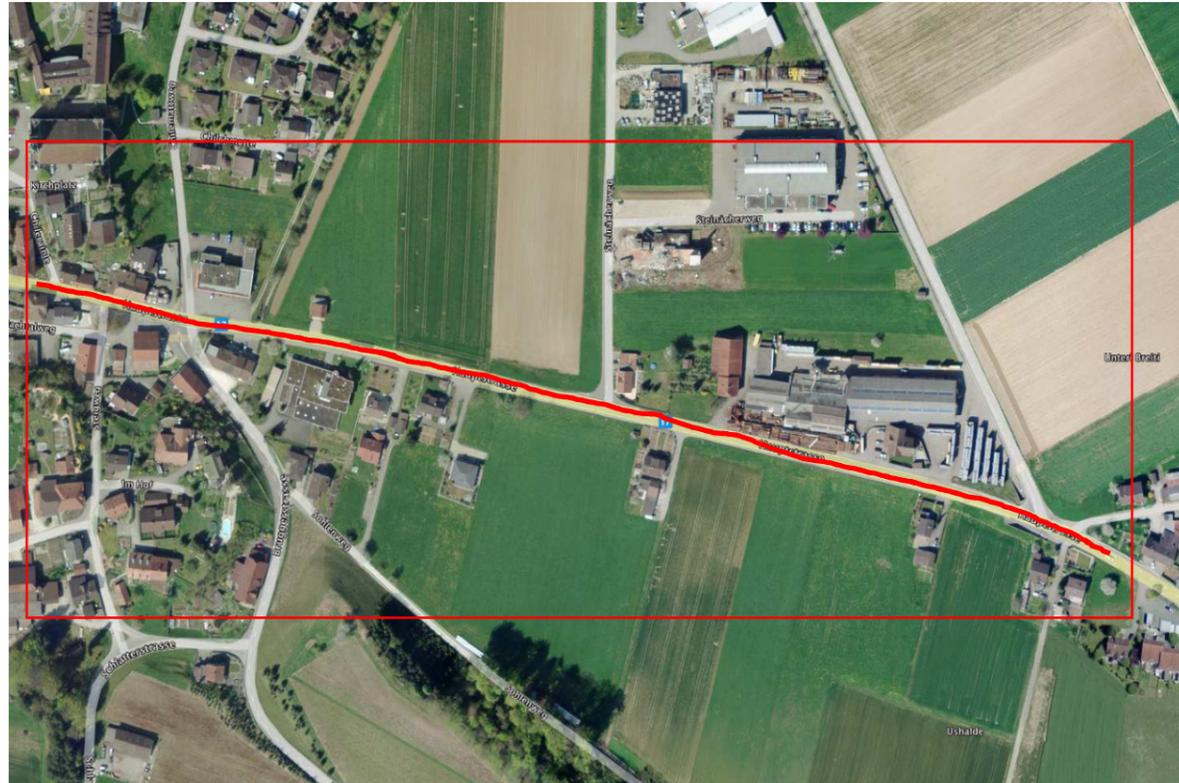


### Technische Daten der Strassensanierung:

- Länge der Sanierung total: 680m
- Strassenbreite 7.0m  
Kernfahrbahn 4.50m, beidseitiger Radstreifen 1.25m
- Belagseinbau total 2'700t
- Bausumme Strassensanierung 1.27 Mio

### Drittprojekte

- Sanierung Gotenbach
- Gde Leuggern: Erneuerung der Wasserleitungen
- Netzausbau der AEW

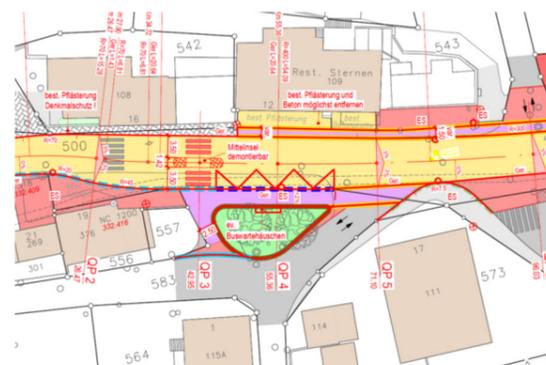

Knoten K285 / K442



Belagseinbau Tragschicht und Einsatz Belagsfräse



Innerortsbereich Leuggern



Neue Bushaltestelle innerorts Leuggern



Blick Richtung Buren



Abdichtung Gotenbach

## Kanton Aargau Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau

### K285 Strassensanierung Leuggern IO

#### Leistungsbeschreibung

Planung und Realisierung der Sanierung der Kantonsstrasse:

- Aufarbeitung der Plangrundlagen
- Vermessungstechnische Aufnahmen mit Erstellen eines digitalen Geländemodells
- Projektausarbeitung zur Vernehmlassung
- Unterstützung des PL der Bauherrschaft im Rahmen der Projektorientierungen
- Ausarbeitung des Ausführungsprojektes für den Strassenbau und die Gotenbachsanierung
- Bauleitung und Dokumentation

#### Auftraggeber

Departement Bau, Verkehr und Umwelt,  
Abteilung Tiefbau, Unterhaltskreis IV

#### Gesamtkosten (Kostenvoranschlag)

Fr. 2.48 Mio.

#### Zeitraum

2014 - 2018

#### Leistungen gem. SIA

- 33 Abschluss Auflageprojekt
- 41 Submission
- 51 Ausführungsprojekt
- 52 Bauleitung und Dokumentation